

本製品をお使いになる際のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品にインストールされています電子マニュアル「サポートナビゲーター」 - 「パソコン各部の説明」の一部に変更が生じましたので次のように読み替えてご覧ください。

1、PCI Express / 内蔵型 3 . 5 型 FDD を取り扱う際のご注意

PCI Expressボードを差し込む場合の注意

PCI Express ボードを差し込む場合は、PCI Express ボードを差し込む前に、PCI Express スロットレバーを矢印の方向に押してください。

(図1 参照)

チェック

PCI Express ボードを差し込む場合は、PCI Express ボードを差し込む前に、PCI Express スロットのレバーを矢印の方向に押しておいてください。

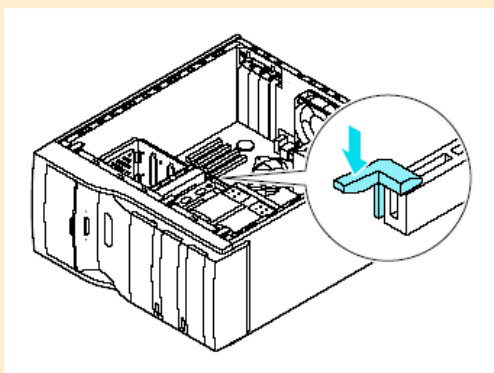


図1

PCI Expressボードを取り外す場合の注意

PCI Express ボードを取り外す場合の、PCI Express スロットレバーの操作方法が変更になりました。

PCI Express スロットレバーを矢印の方向に押してください。(図2、図3参照)

PCI Express ボードの取り外し方

PCI Express スロットのレバーを矢印の方向に押して、PCI Express ボードを垂直に引き抜くようにして取り外す

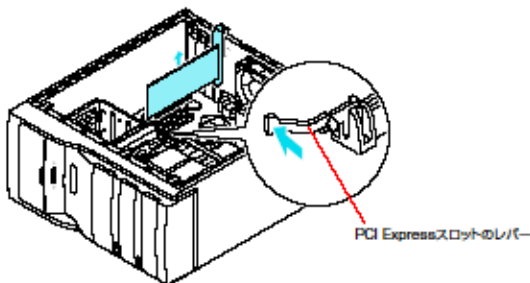


図2 変更前

PCI Express ボードの取り外し方

PCI Express スロットのレバーを矢印の方向に押して、PCI Express ボードを垂直に引き抜くようにして取り外す

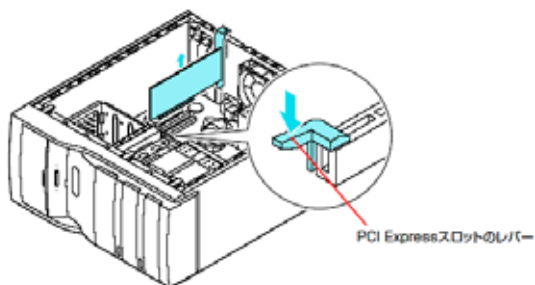


図3 変更後

内蔵用 3.5 型FDD(フロッピーディスクドライブ)の取り付けの注意

取り付ける内蔵用 3.5 型フロッピーディスクドライブにフロントから外したネジを2本取り付けて、本体前面から差し込んでください。(図4、図5参照)

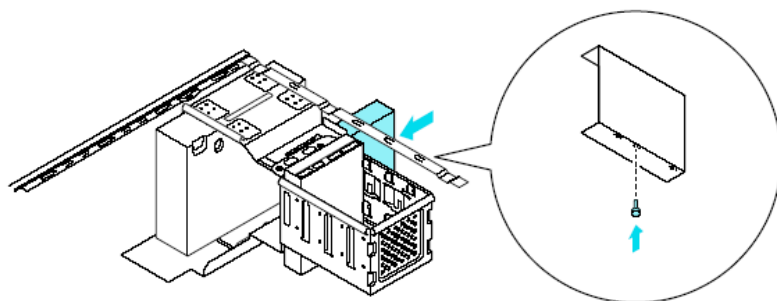


図4 変更前

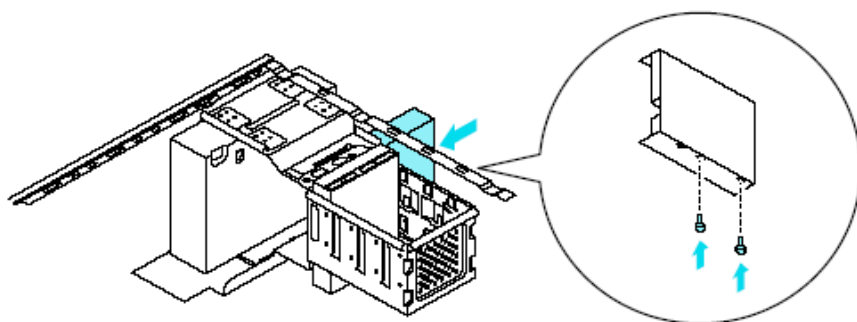


図5 変更後

2、メモリ容量と HDD 容量の組み合わせに関するご注意

HDD 総容量が 1TB(1000GB)を超え、メモリの総容量が 256MB 以下の場合、以下のエラーメッセージが発生する場合があります。回避する場合は、メモリの総容量を 512MB 以上に増設してください。

エラーメッセージ:

「システムの仮想メモリが少なくなってきました。Windows が正しく動作するために、仮想メモリページファイルのサイズを増やしてください。
詳細はヘルプを参照してください。」

本紙をお読みになった後は、必ず添付のマニュアルと一緒に大切に保管してください。

853-810603-517-A



810603517A